



VCD15

Fusil d'assaut / Assault rifle

5.56×45 OTAN /
.223REM / .300 BLK



CARACTÉRISTIQUES

FR

Type : fusil d'assaut

Fonctionnement : emprunt de gaz direct

Calibre : 5.56 x 45 OTAN ou .300 BLK

Chargeur : 10 ou 30 coups - compatible STANAG
Tôle ou plastique

Traitement : PVD des éléments mobiles

LÉGER, ROBUSTE ET POLYVALENT

Le VCD15 est un fusil d'assaut répondant aux besoins des armées, des groupes d'intervention et des forces de police. En profitant du savoir-faire de LEBEL, ce fusil d'assaut basé sur la plateforme reconnue AR15 est amélioré par des revêtements internes spécifiques, une grande légèreté et une très bonne ergonomie. Chambré en 5.56 ou 300 BLK, le VCD15 sera un atout de choix sur les théâtres d'opérations.

CHARACTERISTICS

EN

Type : assault rifle

Operation : direct Gas Impingement

Caliber : 5.56 x 45 NATO or .300 BLK


Magazine : 10 or 30 shots - STANAG
Polymer or steel

Coating : PVD on moving parts

LIGHTWEIGHT, STURDY AND MULTIPURPOSE

The VCD15 is an assault rifle that meets the needs of armies, intervention groups and police forces. Taking advantage of LEBEL's know-how, this assault rifle based on the combat proven AR15 platform is improved by specific internal coatings, great lightness and very good ergonomics. Chambered in 5.56 or 300 BLK, the VCD15 will be an asset of choice in theatres of operations.



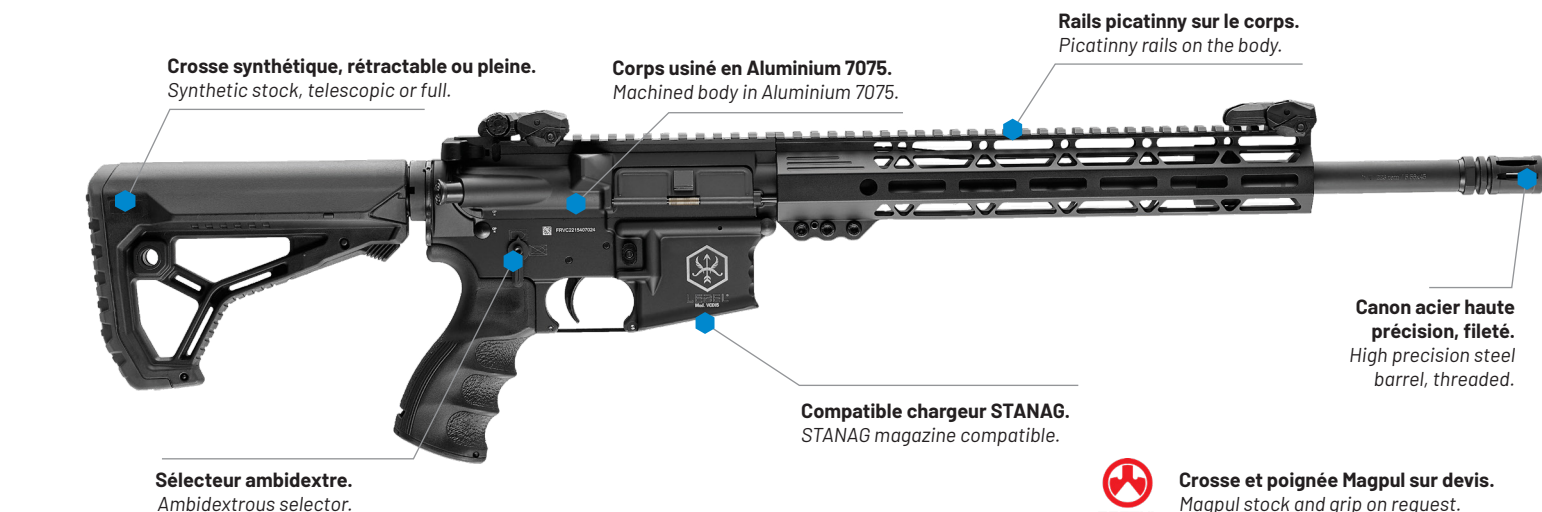

CARACTÉRISTIQUES - Modifiables sur demande / SPECIFICATIONS - Modifiable on request			
Calibre / caliber	5,56 x 45 OTAN ou 300 BLK / 5,56 x 45 OTAN or 300 BLK		
Matériaux du canon / barrel materials	Acier 42 CrMo 4 / Steel 42 CrMo 4		
Rayures / grooves	6		
Pas de rayure / no groove	1:7"		
Longueur canon / canon length	10,5"	14,5"	16"
Filetage / thread	1/2 - 28 TPI		
Finition / coating	Bronze ou chrome noir (Revêtement technique sur demande) / Bronze or black chrome (Technical coating on request)		
Profil / profile	STD	Carabine std	Lourd
Longueur totale / total length	71 cm	81,5 cm	85 cm
Largeur / width	6,5 cm		
Hauteur / height	23 cm		
Couleur / colour	Noir ou DE (sur demande) / Black or DE (on request)		
Poids / weight	3.5 kg (option bloc détente) 3.5 kg (dropin trigger on request)		
Détente réglable / adjustable trigger	Sur demande / On request		
Matériaux carcasse / body materials	Aluminium 7075 T6		
Emprunt de gaz / gas impingement	Emprunt de gaz direct / Direct gas impingement (DI)		
Finition extérieure carcasse / body coating	Anodisation dure (revêtement technique sur demande) / Hard anodizing (technical coating on request)		
Milspec / milspec	Oui / Yes		
Sûreté ambidextre / ambidextrous safety	Oui / Yes		
Capacité chargeur / magazine capacity	10 ou 30 coups (compatible STANAG) / 10 or 30 moves (STANAG compatible)		
Origine / origin	France / France		
Sélecteur / selector	Safe-semi, safe-semi/auto ou burst sur demande / Safe-semi, safe-semi/auto or burst on demand		
Catégorie en france / category in france	A2 (auto et burst) - B4 (semi) - B2e (autres calibres)		

ACCESSOIRES / ACCESSORIES	
Type de garde-main / type of handguard	MLOK ou flottant, 4 rails mil std 1913 / Floating, 4 rails mil std 1913 or MLOK
Longueur garde-main/ hand guard length	de 4" à 12" - from 4" to 12"
Crosse / stock	Télescopique - 6 positions / Telescopic - 6 positions
Bouton poussoir de culasse / Cylinder head push button	Oui / Yes
Cache flamme / flash hider	Compatible OTAN / OTAN compatible
Poignée pistolet / pistol grip	Ergonomique ambidextre / Ambidextrous Ergonomics
Organes de visée / sighting devices	Flip up composite - avant et arrière (FAB Defense) / Flip up - front and rear (FAB Defense)
Rails de fixation / interface rail	Picatinny (mil std 1913/STANAG 4694) / Picatinny (mil std 1913/STANAG 4694)
Attache bretelle / swivel	Ambidextre / Ambidextrous